



舜寰仪表

SHUNHUAN

FLOWMETER

2021版

流量仪表专业制造商


A PROFESSIONAL MANUFACTURER OF FLOWMETER
WWW.shllj.cc

余姚市舜寰流量仪表有限公司
Yuyao Shunhuan Flow Meter Co., Ltd.



地址：浙江余姚低塘街道西郑巷开发区13号
电话/Tel: 86-574-62633258 62503988 62503977
58115311 58115300
传真/Fax: 86-574-62663063 62503989
邮箱/E-mail: rotameter@163.com
网址/Website: www.shllj.cc
<http://yuyaoshunhuan.en.alibaba.com>
<http://yuyaoshunhuan.b2b.hc360.com>

售后服务电话：0574-62503979
质量监督电话：18069093998



扫描全能王 创建



公司简介 COMPANY PROFILE

余姚市舜寰流量仪表有限公司是一家集研究、设计、开发、生产于一体的实业型企业、主要产品有：塑管转子流量计、玻璃转子流量计、金属管浮子流量计、电磁流量计、压力表及水处理和食品制造设备上的流量仪表、制氧设备专用气体流量计等，公司还从事产品设计、模具制造(包括注塑、冲压、橡胶、压铸等)注塑、冲压加工的一条龙服务。常用产品有水处理设备用的膜管封头、卡箍、固定带、滤芯堵头、全塑料耐腐蚀型精密过滤器，公司坚持“以质量占市场，以信誉得客户”的经营宗旨，努力强化自身管理、推进科技创新、稳定产品质量、完善售后服务，争创产品名牌，力建高品质、高效率、快发展的优良企业！



扫描全能王 创建



TEST EQUIPMENT

优良的设备 ➡ 高品质产品

我们拥有精良的设备、先进工艺、高精度测试仪器，从而大大提高了加工精度，有效的保证了产品品质，也缩短了产品的制作周期，并通过技术创新，不断提高产品质量，赢得客户的信赖。




扫描全能王 创建

公司荣誉



目录



扫描全能王 创建

LZS-P塑料管转子流量计

概述

LZS-P系列流量计共有两大类型，分为短管型和长管型。主要区别在于短管型流量计中间有带导杆，长管型流量计中间无导杆。




技术参数

型号	LZS-15 (L/h)	LZS-20 (L/h)	LZS-25 (L/h)	LZS-32 (m³/h)	LZS-40 (m³/h)	LZS-50 (m³/h)	LZS-65 (m³/h)	LZS-80 (m³/h)	LZS-100 (m³/h)	LZS-125 (m³/h)	LZS-150 (m³/h)
测量范围	60-60 10-100 16-160 25-250 40-400 60-600 80-800 100-1000	40-400 60-600 100-1000	60-600 100-1000 160-1600 250-2500 300-3000	0.4-4 0.6-6 1-10	0.4-4 0.6-6 1-10 1.2-12	0.4-4 0.6-6 1-10 1.6-16	1-10 1.6-16 5-25 8-40 12-60	5-25 8-40 12-60 12-80	8-40 8-60 12-60 14-90 18-120	15-150 22-180 25-200 22-220	15-150 22-180 25-200 22-220
类型	长管型/短管型						短管型			短管型 法兰连接	
精度	±4%										
温度	0-60℃										
压力	≤0.6MPa										

备注

- 1、流量计零部件常规材料：管体为AS、导杆为不锈钢304型，其余均为ABS；
- 2、口径Φ65以下流量计亦可制成法兰连接或管螺纹连接；
- 3、浮子、管接头、导杆等材质都可根据客户需要定制。

安装尺寸图

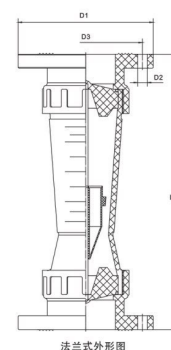

安装尺寸图

型号	法兰连接尺寸				
	短管型	长管型	法兰连接尺寸		
	L	L	D ₁	D ₂	D ₃
LZS-15	245	325	95	φ14×4	65
LZS-20	288	378	104	φ14×4	74
LZS-25	290	435	120	φ14×4	85
LZS-32	360	452	139	φ14×4	100
LZS-40	465	500	149	φ14×4	110
LZS-50	445	530	163	φ14×4	125
LZS-65	525		180	φ18×4	145
LZS-80	530或600		195	φ18×4	160
LZS-100	550		215	φ18×8	180
LZS-125	550		248	φ18×8	210
LZS-150	550		280	φ18×8	240

